润 通 橡 胶
QINGDAO RUNTONG RUBBER CO.,LTD

ADRESS: LANSHAN AREA RIZHAO SHANDONG CHINA
TEL:+86-532-86131856
EMAIL:info@runtongrubber.com
www.runtongrubber.com

润 通 橡 胶

QINGDAO RUNTONG RUBBER CO.,LTD

润通橡胶画册

AUTOMOBILE TIRE IS INTRODUCED

DESIGNER I MANUFACTURE I GOLBAL SUPPLIER

公司简介 COMPANY PROFILE

青岛润通橡胶有限公司是一家集设计研发、生产销售、售后服务于一体的专业化工程轮胎，矿山重载轮胎企业。公司坐落于美丽的孙子故乡，全国最大的轮胎生产基地广饶县大王镇工业园区。

公司拥有现金的生产设备，精湛的生产工艺和雄厚的技术力量，聚集了大批专业技术人才。公司把对质量要求放在重中之重。严格管理，严格要求，责任到人，努力吧产品做到零缺陷。

公司的销售网络已基本覆盖全国，并已进军欧美，非洲，中东和东南亚等国内外市场。一直以来，公司以优质的售后服务硬的了众多客户的信任和青睐。我们以后会做的更完美。

竞争是智慧的较量，合作是真诚的握手。公司全体员工热忱欢迎您来餐换考察，洽谈合作。

DESIGNER I MANUFACTURE I GOLBAL SUPPLIER

CATALOGUE

工业轮胎
INDUSTRIAL TYRE

装载机轮胎
LOADER TIRES

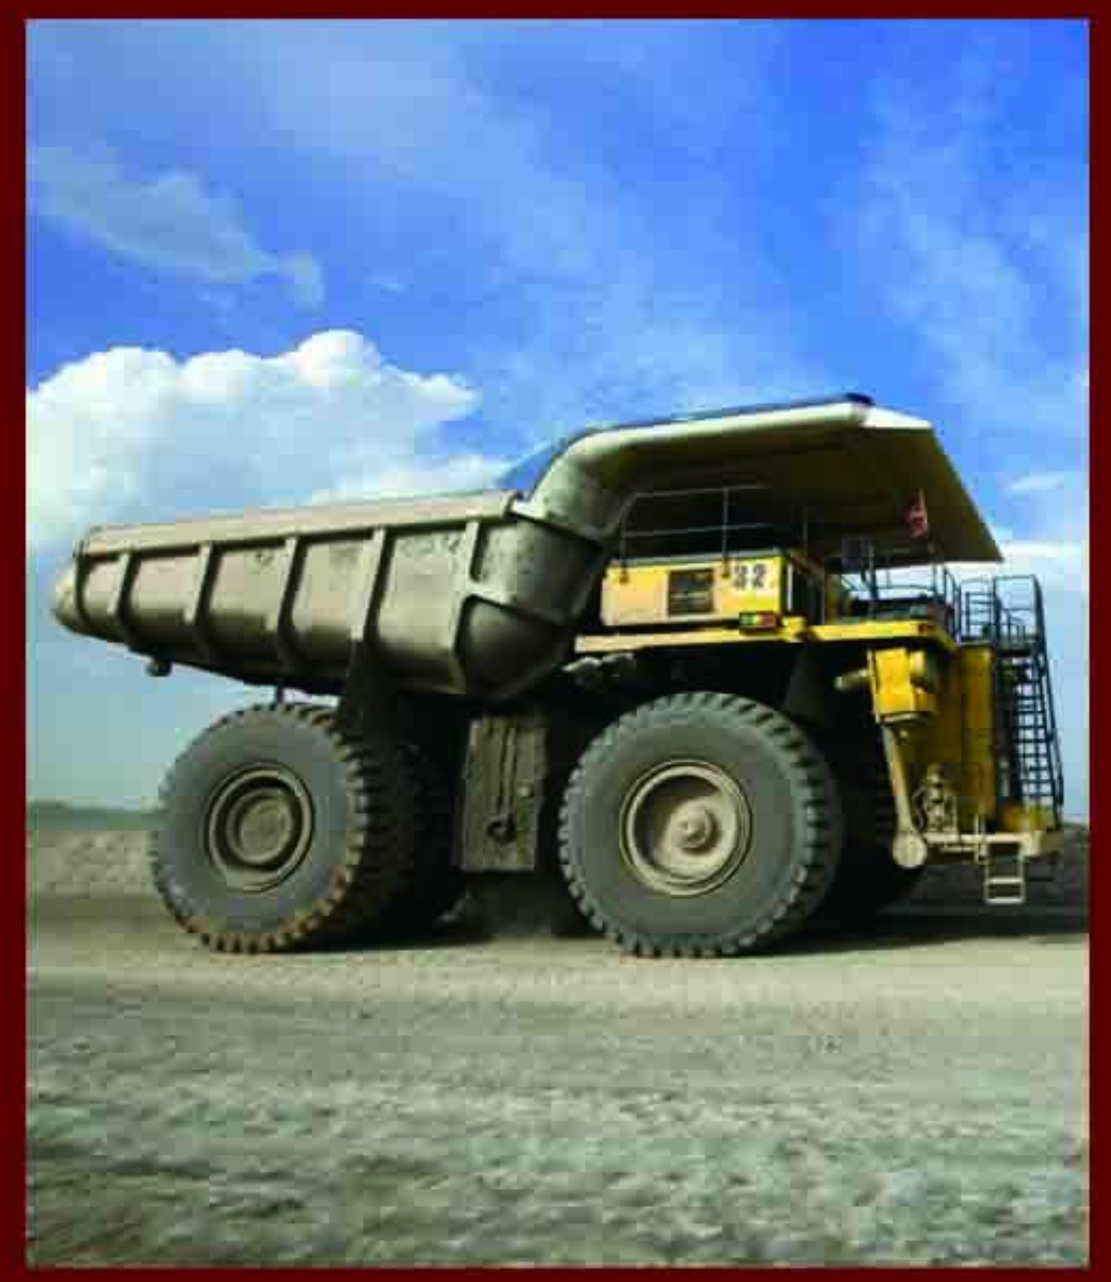

矿山轮胎
MINING KING TYRE

矿井轮胎
MINE TYRE

港机轮胎
PORT MACHINE TYRE

实心轮胎
SUPER SOLID TYRE

叉车轮胎
FORKLIFT TYRE

特种轮胎
SPECIALITY TYRE

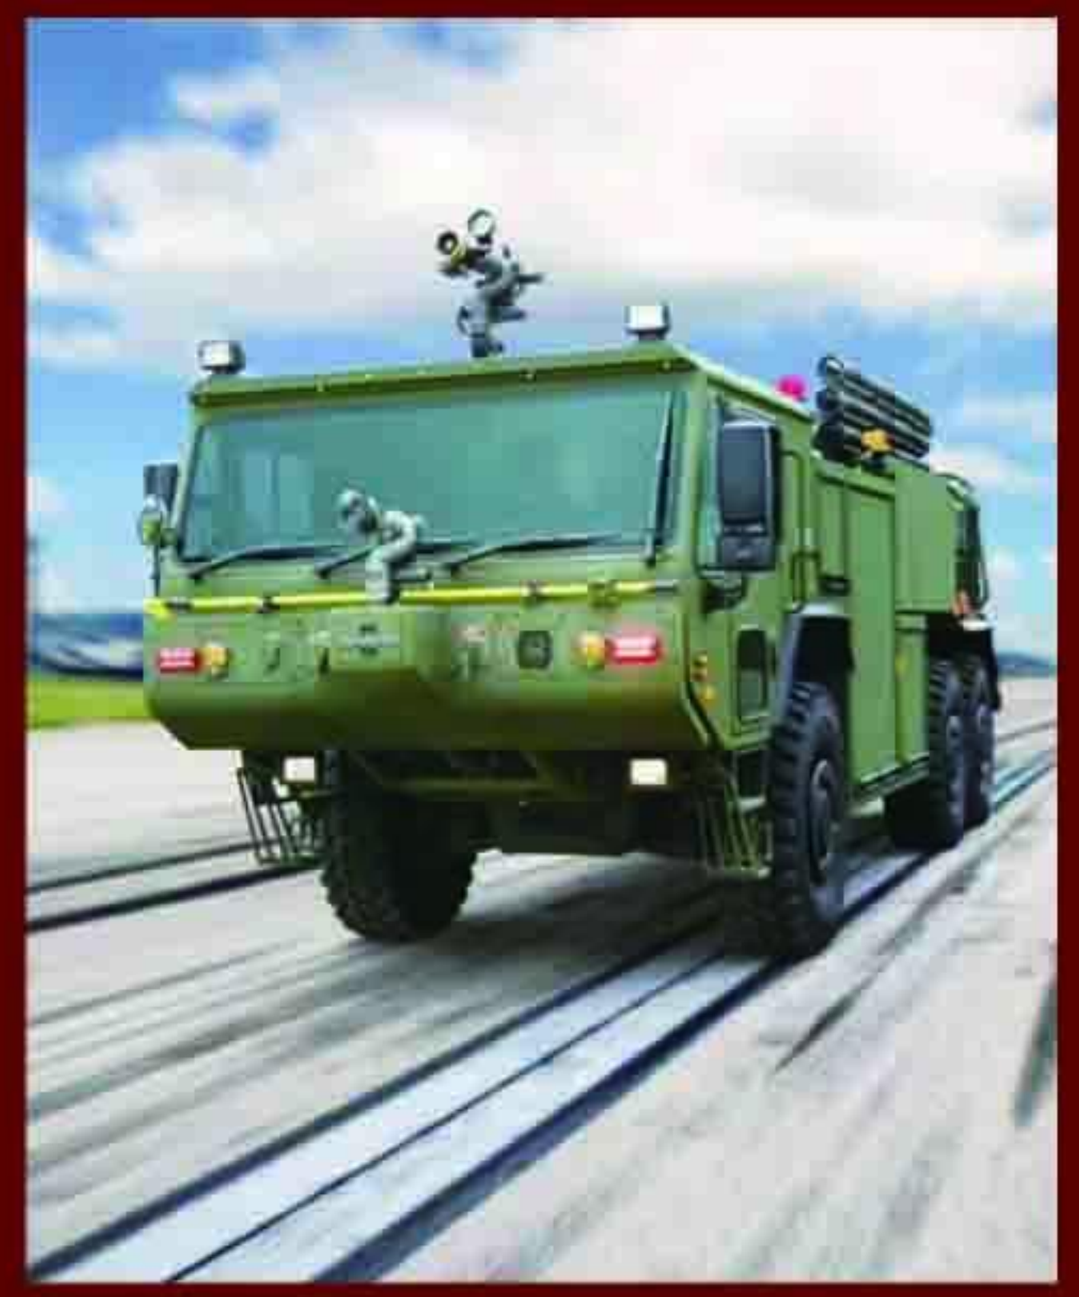

军工轮胎
MILITARY TYRE

E3/L3 装载机轮胎 LOADERS TYRE

性能特点 Technical parameters

耐磨型， 行驶面宽大， 具有较强牵引力；
耐切割，耐刺扎，耐热性能良好；
适用于多种条件下装载、 挖掘、 推土等作业。

Wide pattern block design in their thread cap, good propertyof wear -resistance, shock-resistance, special design of shoulderpattern. each to expel mud, possesing prope『ty of self-clean and preventing sideslip, be suitable to wo『k of loading, bulldozing under all kinds of complex conditions.

技术参数 Performance characteristics

型号 NO.	层级 PR	花纹深度 Tread Depth	标准轮辋 Standard Rim	外直径 Overall Dia	断面宽 Section Width	最大载重（kg） Max Load		最大气压（kpa） Max Pressure	
		mm		mm	mm	10km/h	50km/h	10km/h	50km/h
29.5-25	28	36	25.00/3.6	1923	750	17500	11500	425	325
	32	36	25.00/3.6	1923	750	17900	12300	435	332
26.5-25	28	36	22.00/3.0	1750	675	15500	10000	475	350
	32	36	22.00/3.0	1750	675	16275	10500	498	367
23.5-25	20	32	19.50/2.5	1615	595	10900	7300	375	300
	24	32	19.50/2.5	1615	595	12500	8000	475	350
	28	32	19.50/2.5	1615	595	13600	8750	550	400
20.5-25	20	26	17.00/2.0	1490	520	8835	558	420	304
	24	26	17.00/2.0	1490	520	9500	6000	450	325
18.00-25	28	26	13.00/2.5	1615	500	13600	8000	650	500
	32	26	13.00/2.5	1615	500	15000	8750	750	575
17.5-25	16	26	14.00/1.5	1350	445	7300	4250	475	300
	20	26	14.00/1.5	1350	445	8250	5000	575	400
16.00-25	20	26	11.25/2.0	1495	430	9750	5450	550	400
	24	26	11.25/2.0	1495	430	10600	6000	650	475
16.00-24	20	26	11.25/2.0	1495	430	9750	5450	550	400
	24	26	11.25/2.0	1490	430	10600	6000	650	475
15.5-25	20	26	12.00/1.3	1275	395	6800	3850	460	285
14.00-24	16	26	10.00	1370	375	7300	4000	550	375
	20	26	10.00	1370	375	8500	4625	700	475
13.00-25	16	26	10.00	1300	350	7100	3875	675	450
	20	26	10.00	1300	350	7500	4000	750	500
8.25-16	16	18	6.50	855	235	1800		7300	
7.50-16	16	18	6.00	761	185	1180		630	

DESIGNER I MANUFACTURE I GOLBAL SUPPLIER

E3E 装载机轮胎 LOADERS TYRE

性能特点 Technical parameters

行驶面中部宽大的花纹设计， 良好的耐磨、 耐冲击性能；
肩部花纹特殊设计， 易于排泥， 具有很强的自洁性和防侧滑性能；
适用于多种环境下的装载、 推土等作业。

Mid the wide decorative pattern design, good abrasion resistance, impact resistance performance; Shoulder pattern of special design, easy to dredge, have very strong self-cleaning and the lateral spreads performance; Loading, applicable to a variety of environments, such as bulldozing homework.

技术参数 Performance characteristics

型号 NO.	层级 PR	花纹深度 Tread Depth	标准轮辋 Standard Rim	外直径 Overall Dia	断面宽 Section Width	最大载重（kg） Max Load		最大气压（kpa） Max Pressure	
		mm		mm	mm	10km/h	50km/h	10km/h	50km/h
26.5-25	28	36	22.00/3.0	1750	675	15500	10000	475	350
	32	36	22.00/3.0	1750	675	16275	10500	498	367
23.5-25	20	32	19.50/2.5	1615	595	10900	7300	375	300
	24	32	19.50/2.5	1615	595	12500	8000	475	350
	28	32	19.50/2.5	1615	595	13600	8750	550	400
20.5-25	20	26	17.00/2.0	1490	520	8835	558	420	304
	24	26	17.00/2.0	1490	520	9500	6000	450	325
17.5-25	16	26	14.00/1.5	1350	445	7300	4250	475	300
	20	26	14.00/1.5	1350	445	8250	5000	575	400

L5 装载机轮胎 LOADERS TYRE

性能特点 Technical parameters

该花纹设计针对艰难路面的一款平地机轮胎， 尤其是承受崎岖地形。它巨大的凸面被超厚的胎面橡胶带中心加强和连接了。这个设计特性全使轮胎持久的服务于苛刻的路面环境。尼龙结构使轮胎更好的克服障碍，提供更好的磨耗周期。

It is a tough road grader tire developed especially toand withstand connected rugged to an terrains. extra Its thick massivecenter lugs treadare rubber reinforcedbelt.This design feature enables the tire to be usedfor longlonger lasting enables servicethe wearing tire in perio. to tough

技术参数 Performance characteristics

型号 NO.	层级 PR	花纹深度 Tread Depth	标准轮辋 Standard Rim	外直径 Overall Dia	断面宽 Section Width	最大载重（kg） Max Load		最大气压（kpa） Max Pressure	
		mm		mm	mm	10km/h	50km/h	10km/h	50km/h
23.5-25	24	72	19.50/2.5	1580	568	12500	8000	475	300
26.5-25	28	92	22.00/3.0	1750	675	15500	10000	475	350
	32	92	22.00/3.0	1750	675	16275	10500	498	367

JZ659 装载机轮胎 LOADERS TYRE

性能特点 Technical parameters

优化的花纹设计， 加强了花纹块刚性， 保证了轮胎的耐磨性， 加强的胎体结构，保证了轮胎具有优越的承载性能和耐久性能，绝佳的路面抓地力和良好牵引力特别适合于路面条件不恶劣、车辆速度较快、作业环境较好的矿区使用。

Pattern design optimization, strengthen the pattern block rigidensure the tire wear, tire structure reinforcement, ensure thetire has a bearing performance and durability of pavement superior, grip and good traction perfect.
Especially be suitable for the road c。nditions not harshmthe use of vehicle speed, working envir-onment better mining area

技术参数 Performance characteristics

型号 NO.	层级 PR	花纹深度 Tread Depth	标准轮辋 Standard Rim	外直径 Overall Dia	断面宽 Section Width	最大载重（kg） Max Load		最大气压（kpa） Max Pressure	
		mm		mm	mm	10km/h	50km/h	10km/h	50km/h
23.5-25	20	40	19.50/2.5	1615	595	10900	7300	375	300
	24	40	19.50/2.5	1615	595	12500	8000	475	350
	28	40	19.50/2.5	1615	595	13600	8750	550	400

G2—L2 装载机轮胎 LOADERS TYRE

性能特点 Technical parameters

该花纹设计针对艰难路面的一款平地机轮胎，尤其是承受崎岖地形它巨大的凸面被超厚的胎面橡胶带中心加强和连接了。这个设计特性全使轮胎持久的服务于苛刻的路面环境。尼龙结构使轮胎更好的克服障碍，提供更好的磨耗周期。

It is a tough road grader tire developed especially toand withstand connected rugged to an terrains. extra Its thick massivecenter lugs treadare rubber reinforcedbelt.This design feature enables the tire to be usedfor longlonger lasting enables service the wearing tire in perio. to tough

技术参数 Performance characteristics

型号 NO.	层级 PR	花纹深度 Tread Depth	标准轮辋 Standard Rim	外直径 Overall Dia	断面宽 Section Width	最大载重（kg） Max Load		最大气压（kpa） Max Pressure	
		mm		mm	mm	10km/h	50km/h	10km/h	50km/h
23.5-25	16	28	19.50/2.5	1615	595	4750		200	
	20	28	19.50/2.5	1615	595	5450		250	
20.5-25	16	28	17.00/2.0	1490	520	4000		225	
	20	28	17.00/2.0	1490	520	4500		275	
17.5-25	16	26	14.00/1.5	1350	445	3350		275	
	20	26	14.00/1.5	1350	445	3650		325	
13.00-24	12	25	8.00	2725	300	6590	3080	460	320
	14	25	8.00	3000	350	7100	3650	490	350
14.00-24	12	26	8.00	1350	335	7100	3875	675	450
	16	26	8.00	1350	360	7500	4000	750	500

RUNSTONE®

JZ398 沙漠轮胎 DESERT TYRE

性能特点 Technical parameters

平滑加厚的胎面设计，特殊的胶料配方， 使其具有更佳的耐切割抗刺扎、耐磨等性能。
可装配于井巷、 隧道、 矿山等多岩石工地作业的铲运机、装载机等工程机械车辆。

Tting Smooth resistance, thickening of antipiercing, the tread wearcompound resistingformula performancedesign, is betterspecial, Canthe rocksite operation LHD,—be loaders assembled and other in a tunnel, engineering tunnel, machinery mine and vehicle.other

技术参数 Performance characteristics

型号 NO.	层级 PR	花纹深度 Tread Depth	标准轮辋 Standard Rim	外 直 径 Overall Dia	断 面 宽 Section Width	最大载重 (kg) Max Load		最大气压 (kpa) Max Pressure	
		mm		mm	mm	10km/h	50km/h	10km/h	50km/h
14.00-20	18	11	10.00	1265	375	3750		425	
16.00-20	20	13	10.00	1390	430	5150		425	

JZ168 矿用轮胎 MINE TYRE

性能特点 Technical parameters

针对恶劣 / 好路混合路面开发而成， 花纹深、 强壮，抓着力强、牵引力优越， 自洁性好，耐切割、 耐刺扎、 抗湿滑。

Flotage type, run stably.shoulder area is circular arcdesign.well-distributed pressure of connecting with ground. It posseses the good propertyof passing and reducing quake.suitable to single-cylinder road roller.

技术参数 Performance characteristics

型号 NO.	层级 PR	花纹深度 Tread Depth	标准轮辋 Standard Rim	外 直 径 Overall Dia	断 面 宽 Section Width	最大载重 (kg) Max Load		最大气压 (kpa) Max Pressure	
		mm		mm	mm	10km/h	50km/h	10km/h	50km/h
10.00-20	16	25	14.00/1.5	1350	375	8250	5000	575	400
11.00-20	18	25	8.0	1105	293	3350		810	
	20					3650		910	
12.00-20	18	25.5	8.5	1145	315	3750		810	
	20					4000		880	
13.00-25	28	27	8.5	1300	350	4600		700	
14.00-20	20	26	10.0	1265	375	5225		770	
	24					5600		890	
14.00-24	24	26.5	10.0	1370	375	9500	5150	850	575
	28					10000	5600	925	650
14.00-25	36	27	10.0	1370	375	5600		650	

R-3 压路机轮胎 ROAD ROLLERS TYRE

性能特点 Technical parameters

浮力型，行驶平稳；
肩部圆弧设计，接地压力均匀， 具有良好的通过性能和减震性能；
适用于单钢压路机。

Flotage type, run stably.shoulder area is circular arcdesignwell-distributed pressure of connecting with ground. It posseses the good property of passingand reducing quake.suitable to single-cylinder road roller.

技术参数 Performance characteristics

型号 NO.	层级 PR	花纹深度 Tread Depth	标准轮辋 Standard Rim	外 直 径 Overall Dia	断 面 宽 Section Width	最大载重 (kg) Max Load		最大气压 (kpa) Max Pressure	
		mm		mm	mm	10km/h	50km/h	10km/h	50km/h
23.1-26	12	16	DW20	1500	595	3655		200	

JZ656 矿用轮胎 MINE TYRE

性能特点 Technical parameters

针对恶劣 / 好路混合路面开发而成， 花纹深、 强壮，抓着力强、牵引力优越， 自洁性好，耐切割、 耐刺扎、 抗湿滑。

Flotage type, run stably.shoulder area is circular arcdesign.well-distributed pressure of connecting with ground. It posseses the good property of passing and reducing quake.suitable to single-cylinder road roller.

技术参数 Performance characteristics

型号 NO.	层级 PR	花纹深度 Tread Depth	标准轮辋 Standard Rim	外 直 径 Overall Dia	断 面 宽 Section Width	最大载重 (kg) Max Load		最大气压 (kpa) Max Pressure	
		mm		mm	mm	10km/h	50km/h	10km/h	50km/h
14.00-24	24	27	10.0	1370	375	9500	5150	850	575
	28					10000	5600	925	650

JZ657 矿用轮胎 MINE TYRE

性能特点 Technical parameters

优化的花纹设计， 加强了花纹块刚性， 保证了轮胎的耐磨性，加强的胎体结构，保证了轮胎具有优越的承载性能和耐久性能，绝佳的路面抓地力和良好牵引力。

特别适合于路面条件不恶劣、车辆速度较快、作业环境较好的矿区使用。

Pattern design optimization, strengthen the pattern block rigidensure the tire wear, tire structure reinforcement, ensure thetire has a bearing performance and durability of pavement superior, grip and good traction perfect.

Especially be suitable for the road c。nditions not harshmthe use of vehicle speed, working envir-onment better mining area

技术参数 Performance characteristics

型号 NO.	层级 PR	花纹深度 Tread Depth	标准轮辋 Standard Rim	外 直 径 Overall Dia	断 面 宽 Section Width	最大载重 (kg) Max Load		最大气压 (kpa) Max Pressure	
		mm		mm	mm	10km/h	50km/h	10km/h	50km/h
14.00-25	36	27	10.0	1370	375	5600		650	

JZ658 矿用轮胎 MINE TYRE

性能特点 Technical parameters

优化的花纹设计， 加强了花纹块刚性， 保证了轮胎的耐磨性，加强的胎体结构保证了轮胎具有优越的承载性能和耐久性能，绝佳的路面抓地力和良好牵引力。 特别适合于路面条件不恶劣、 车辆速度较快作业环境较好的矿区使用。

Pattern design optimization, strengthen the pattern block rigidensure the tire wear, tire structure reinforcement, ensure thetire has a bearing performance and durability of pavement superior, grip and good traction perfect.

Especially be suitable for the road c。nditions not harshmthe use of vehicle speed, working envir-onment better mining area

技术参数 Performance characteristics

型号 NO.	层级 PR	花纹深度 Tread Depth	标准轮辋 Standard Rim	外 直 径 Overall Dia	断 面 宽 Section Width	最大载重 (kg) Max Load		最大气压 (kpa) Max Pressure	
		mm		mm	mm	10km/h	50km/h	10km/h	50km/h
11.00-20	16	18	8.00	1105	293	3350/-		810/-	
12.00-20	16	18	8.50	1145	315	3550/-		740/-	
14.00-24	24	27	10.0	1370	375	9500	5150	850	575
	28					10000	5600	925	650

E-3 矿用轮胎 MINE TYRE

性能特点 Technical parameters

抓着力强、 自洁力好；
牵引性能高、 耐刺扎、 耐磨损；
适合松软路面、 沙石等矿山作业环境。

Grip strength, good self-cleaning capacity, Traction performance highprick resistant, abrasion resistance suitable for soft terrain, sand andgravel mines operating environment.

技术参数 Performance characteristics

型号 NO.	层级 PR	花纹深度 Tread Depth	标准轮辋 Standard Rim	外 直 径 Overall Dia	断 面 宽 Section Width	最大载重 (kg) Max Load		最大气压 (kpa) Max Pressure	
		mm		mm	mm	10km/h	50km/h	10km/h	50km/h
13.00-25	28	27	8.5	1300	350	4600		700	
14.00-24	28	27	10.0	1370	375	5600		650	
18.00-25	32	32	13.00/2.5	1615	500	15000/8750		750/575	
	40	32	13.00/2.5	1615	500	17000/9750		950/700	

E-4 矿用轮胎 MINE TYRE

性能特点 Technical parameters

优化的花纹设计， 加强了花纹块刚性， 保证了轮胎的耐磨性，加强的胎体结构，保证了轮胎具有优越的承载性能和耐久性能，绝佳的路面抓地力和良好牵引力。

Pattern design optimization, strengthen the pattern block rigid,ensurethe tire wear, tire structure reinforcement, ensure the tire has a bearing performance and durability of pavement superior, grip and good traction perfect.

技术参数 Performance characteristics

型号 NO.	层级 PR	花纹深度 Tread Depth	标准轮辋 Standard Rim	外 直 径 Overall Dia	断 面 宽 Section Width	最大载重 (kg) Max Load		最大气压 (kpa) Max Pressure	
		mm		mm	mm	10km/h	50km/h	10km/h	50km/h
18.00-25	32	32	13.00/2.5	1615	500	15000/8750		750/575	
	40	32	13.00/2.5	1615	500	17000/9750		950/700	

E-4 港口轮胎 PORT TYRE

性能特点 Technical parameters

优化的花纹设计， 加强了花纹块刚性，保证了轮胎的耐磨性．加强的胎体结构，保证了轮胎具有优越的承载性能和耐久性能，绝佳的路面抓地力和良好牵引力。

Pattern design optimization, strengthen the pattern block rigid,ensurethe tire wear, tire structure reinforcement, ensure the tire has a bearing performance and durability of pavement superior, grip and good traction perfect.

技术参数 Performance characteristics

型号 NO.	层级 PR	花纹深度 Tread Depth	标准轮辋 Standard Rim	外直径 Overall Dia	断面宽 Section Width	最大载重（kg） Max Load	最大气压（kpa） Max Pressure
		mm		mm	mm	10km/h 50km/h	10km/h 50km/h
18.00-25	40	59	13.00/2.5	1615	500	17000/9750	950/700

667 系列轮胎 SOLID TYRE

性能特点 Technical parameters

低生热运行

环保配方设计

低滚动阻力

金正系列轮胎运用国际领先轮胎配方科技，并配以最新环保材料。与高品质天然橡胶，赋予轮胎胶料以极低生热的特性。导入子午线轮胎花纹设计理念其混合花纹形式，横向花纹沟，彰显其卓越的抗疲劳性能和超长的使用寿命。

技术参数 Performance characteristics

轮胎规格	适用轮辋规格	子口类型 快装式	子口类型 标准式	轮胎尺寸（mm） 断面宽度	轮胎尺寸（mm） 外直径 +/-2%	负载能力（kg） 叉车 承载轮 25km/h	负载能力（kg） 叉车 转向轮 25km/h	其他类型车辆 6km/h	其他类型车辆 10km/h	其他类型车辆 25km/h	静态 0km/h
6.50-10	5.00F-10	◆	◆	159	576	2340	1800	2340	2125	1800	2720
8.25-15	6.50-15	◆	◆	211	824	4600	3540	4600	4175	3540	5345
28x9-15(8.15-15)225/75-15	7.00-15	◆	◆	211	687	3770	2900	3770	3420	2900	4380
250-15(200/75-15)	7.00-15	◆	◆	228	728	4745	3650	4745	4200	3650	5510
	7.50-15	◆	◆	230	728						
300-15(315/70-15)	8.00-15	◆	◆	259	830	5850	4500	5850	5310	4500	6795

可选产品结构类型 超级特制抗疲劳型 白色无痕式环保型 特制抗疲劳型 标准（结构）型 灰色无痕式环保型 可定制特殊配方轮胎 抗静电型

657 系列轮胎 SOLID TYRE

性能特点 Technical parameters

经典超大块状花纹

适用于绝大多数工况的通用轮胎

金正产品-H系列轮胎采用超大块状花纹设计，配以胎面先进的配方设计，使得该系列产品更具超强的耐磨特性、抗撕裂和耐切割性能经使用证明适用于绝大多数工况的通用轮胎。

高弹性的轮胎基部设计结合高强度轮胎钢丝圈，确保轮胎与轮辋的紧密配合，不打滑、不脱圈。

技术参数 Performance characteristics

轮胎规格	适用轮辋规格	子口类型 快装式	子口类型 标准式	轮胎尺寸（mm） 断面宽度	轮胎尺寸（mm） 外直径 +/-2%	负载能力（kg） 叉车 承载轮 25km/h	负载能力（kg） 叉车 转向轮 25km/h	其他类型车辆 6km/h	其他类型车辆 10km/h	其他类型车辆 25km/h	静态 0km/h
4.00-8	2.50C-8	□	□	120	140	950	730	950	860	730	1100
	3.00D-8	◆	◆								
	3.25I-8	□	□								
	3.75-8	□	□			1010	775	1010	915	775	1170
5.00-8	3.00D-8	◆	◆	130	460	1415	1090	1415	1285	1090	1645
	3.50D-8	◆	◆	136	460	1415	1090	1415	1285	1090	1645
15x4 1/2-8(125/75-8)	3.00D-8	□	□	117	382	1040	800	1040	940	800	1210
16x6-8(150/75-8)	4.33R-8	□	□	155	417	1495	1150	1495	1355	1150	1735
18x7-8(180/70-8)△	4.33R-8	◆	◆	152	457	2145	1650	2145	1945	1650	2490
140/55-9	4.00E-9	□	□	134	384	1170	900	1170	1060	900	1360
6.00-9	4.00E-9	◆	◆	155	529	1885	1450	1885	1710	1450	2190
21x8-9(200/75-9)	6.00E-9	◆	◆	190	530	2755	2120	2755	2505	2120	3200
	7.00E-9	□	□			2895	2225	2895	2625	2225	3360
6.50-10	5.00F-10	◆	◆	165	578	2340	1800	2340	2125	1800	2720
23x9-10(225/75-10)	6.50F-10	□	□	204	593	3445	2650	3445	3125	2650	4000
200/50-10	6.50F-10	□	□	199	463	2470	1900	2470	2240	1900	2870
7.00-12	5.00S-12	◆	◆	174	659	2920	2240	2920	2645	2240	3380
	6.50-12	□	□	245	659	3350	2575	3350	3040	2575	3890
27x10-12(250/75-12)	8.00G-12	□	□	248	690	3900	3000	3900	3540	3000	4530
6.00-15	4.50E-15	□	□	160	698	2725	2095	2725	2470	2095	3165
7.00-15	5.50-15	◆	◆	183	735	3545	2725	3545	3215	2725	4115
	6.00-15	□	□								
8.25-15	6.50-15	◆	◆	215	828	4600	3540	4600	4175	3540	5345
28x9-15(8.15-15)225/75-15	6.50-15	□	□	223	695	3770	2900	3770	3420	2900	4380
	7.00-15	◆	◆								
250-15(250/70-15)	7.00-15	□	□	228	728	4745	3650	4745	4200	3650	5510
	7.50-15	□	□	230	728						
300-15(315/70-15)	8.00-15	□	□	259	830	5850	4500	5850	5310	4500	6795
7.50-16	5.50-16	□	□	212	790	3965	3050	3965	3600	3050	4605
	6.00-16	□	□								
9.00-16	5.50-16	□	□	216	842	4355	3350	4355	3955	3350	5060
	6.00-16	□	□								
7.50-20	6.00-20	□	□	224	882	3900	3250	3900	3575	3250	4910
	6.50-20	□	□								
8.25-20	6.50-20	◆	◆	225	986	4400	3650	4400	3980	3650	5510
	7.00-20	◆	◆								
	7.50-20	□	□			4600	3875	4600	4225	3875	5850
9.00-20	6.50-20	◆	◆	228	989	5400	4500	5400	4905	4500	6795
	7.00-20	◆	◆								
	7.50-20	□	□								

可选产品结构类型 通用型 耐磨型

RUNSTONE®

677 系列轮胎 SOLID TYRE

性能特点 Technical parameters

适合最严酷的工作环境
超优良的减震效果
更优越的驾乘舒适性
金正系列产品Z系列侧孔式实心轮胎，其独特的胎面塑料设计能确保轮胎的超长使用寿命，同时，特殊设计的侧孔能力为车辆提供更为优良的减震效果和驾驶舒适性。

技术参数 Performance characteristics

轮胎规格	适用轮辋规格	子口类型		轮胎尺寸（mm）		负载能力（kg）					
						叉车		其他类型车辆			静态
		快装式	标准式	断面宽度	外直径	承载轮	转向轮				0km/h
					+/-2%	25km/h	25km/h	6km/h	10km/h	25km/h	
5.00-8	3.00D-8	□	□	130	460	1415	1090	1415	1285	1090	1645
	3.50D-8	□	□	136	460	1415	1090	1415	1285	1090	1645
6.00-9	4.00E-9	□	□	155	529	1885	1450	1885	1710	1450	2190
6.50-10	5.00F-10	◆	◆	159	576	2340	1800	2340	2125	1800	2720
7.00-12	5.00S-12	□	□	174	659	2920	2240	2920	2645	2240	3380
	6.50-12	□	□	245	659	3350	2575	3350	3040	2575	3890
8.25-15	6.50-15	□	□	211	826	4600	3540	4600	4175	3540	5345
28x9-15 (8.15-15) 225/75-15	6.50-15	□	□	211	687	3770	2900	3770	3420	2900	4380
	7.00-15	◆	◆	211	687	3770	2900	3770	3420	2900	4380

可选产品结构类型 超级特制抗疲劳型 白色无痕式环保型 特制抗疲劳型 标准（结构）型 灰色无痕式环保型 可定制特殊配方轮胎 抗静电型

697 系列轮胎 SOLID TYRE

性能特点 Technical parameters

独创动感花纹
超深花纹沟设计
适用于绝大多数工况的通用轮胎
金正产品-C系列实心轮胎具有独特的胎面花纹和超深花纹沟设计，结合其先进的胎面胶料配方设计，使其成为能够适用于绝大多数工况的通用型轮胎。

技术参数 Performance characteristics

轮胎规格	适用轮辋规格	子口类型		轮胎尺寸（mm）		负载能力（kg）					
						叉车		其他类型车辆			静态
		快装式	标准式	断面宽度	外直径	承载轮	转向轮				0km/h
					+/-2%	25km/h	25km/h	6km/h	10km/h	25km/h	
8.25-20	6.50-20	□	□	225	986	4400	3650	4400	3980	3650	5510
	7.00-20	□	□	225	986	4400	3650	4400	3980	3650	5510
	7.50-20	□	□	225	986	4600	3875	4600	4225	3875	5850
9.00-20	7.00-20	□	□	288	989	5400	4500	5400	4905	4500	6795
	7.50-20	□	□	288	989	5400	4500	5400	4905	4500	6795
1200-16	8.00-16	□	□	286	986	5400	4500	5400	4905	4500	6795
20.5/70-16	6.00-16	□	□	280	876	4600	3875	4600	4225	3875	6795
900-16	6.00-16	□	□	216	872	3965	3050	3965	3955	3350	5060
16/70-24	8.50-24	□	□	310	1020			6500	6000	5500	8000

可选产品结构类型 通用型 标准（结构）型

687 系列轮胎 SOLID TYRE

性能特点 Technical parameters

物流搬运行业主力产品
性能价值卓越配比
环保配方设计
金正系列产品，合理运用最新配方技术。优化材料使用，使性能与成本达到最佳配比。宽胎面，深花纹设计。轮胎着地面积大，产品不仅美观，而且耐用，表现卓越，为物流搬运行业首选主力产品。

技术参数 Performance characteristics

轮胎规格	适用轮辋规格	子口类型		轮胎尺寸（mm）		负载能力（kg）					
						叉车		其他类型车辆			静态
		快装式	标准式	断面宽度	外直径	承载轮	转向轮				0km/h
					+/-2%	25km/h	25km/h	6km/h	10km/h	25km/h	
6.50-10	5.00F-10	◆	◆	165	578	2340	1800	2340	2125	1800	2720
8.25-15	6.50-15	◆	◆	211	828	4600	3540	4600	4175	3540	5345
28x9-15 (8.15-15) 225/75-15	6.50-15	□	□	211	695	3770	2900	3770	3420	2900	4380
	7.00-15	◆	◆								

可选产品结构类型 超级特制抗疲劳型 白色无痕式环保型 特制抗疲劳型 标准（结构）型 灰色无痕式环保型 可定制特殊配方轮胎 抗静电型

环保 系列轮胎 SOLID TYRE

性能特点 Technical parameters

环保配方设计
便捷安装
金正产品环保系列，高品质天然橡胶胎面配方。最新科技技术的运用。确保了胶料与车轮的牢固配方。

可选产品结构类型

抗静电型 灰色无痕式环保型
可定制特殊配方轮胎